

SAKAI
MASTERS OF COMPACTION

PM600



ロードスタビライザ

路上路盤再生工法と安定処理工法を
丁寧かつ高品質に達成するロードスタビライザ

大型特殊自動車車検取得

見える 品質と安全

- 乳剤コントローラによる施工情報設定・管理とディスプレイ表示
- 乳剤ポンプ吐出量校正機能とロス率設定機能を搭載
- ロータシフト機構によるきめ細やかな端部施工
- 後方カメラと運転席モニタを標準装備

使える 作業性とメンテナンス性

- 作業灯に高輝度LEDライトを採用
- ロータフード上に広いメンテナンスステップ採用
- ワンタッチ乳剤ノズルと飛散防止ゴムカバー
- ビット・ホルダーのメンテナンス性向上



特定特殊自動車
排出ガス2014年
基準適合車

製品の詳しい情報はホームページをご覧ください。

www.sakainet.co.jp

品質 安全 の進化



道路走行

公道走行可能！

大型特殊自動車車検取得

環境対応エンジン搭載！

排出ガス規制

平成26年排出ガス規制適合
排出ガス2014年基準適合

マフラー体型DPF装備

PM排出量低減

尿素SCRシステム装備

NOx排出量低減

見える

品質と安全

モニタ標準装備

作業速度、乳剤吐出量の表示が可能なディスプレイを標準装備しました。作業時でも確認しやすく、カメラ越しでも数値がはっきり写し出されます。回送時やバックの際は後方カメラ映像が映し出され、また画面の切替により乳剤コントローラの設定情報をディスプレイに表示可能です。



作業時 作業速度と乳剤吐出量をリアルタイムに表示します。

回送時 バックカメラの映像を表示します。

フロアの一部を縦格子化

運転席床面に地面まで見通せるスリットを設け、安全に運転席から攪拌後の確認が出来ます。



使える

作業性とメンテナンス性

ロータフード上面の完全フラット化



ロータフード上のメンテナンスステップの段差をなくし、安全に、容易にロータフード上から点検・清掃作業を行えるようになりました。

ワンタッチ着脱式乳剤ノズルの採用



乳剤ノズルを押し込んで回すと簡単に脱着でき、点検・清掃作業を容易に行えるようになりました。


メンテナンス用開口部の大形化



メンテナンス用開口部を広くしたことで、エアクリーナ、エンジンオイルなどの点検が容易に行えるようになりました。

夜間の作業性向上

LED作業灯を採用し、夜間作業時の安全と施工状況が確認しやすくなりました。

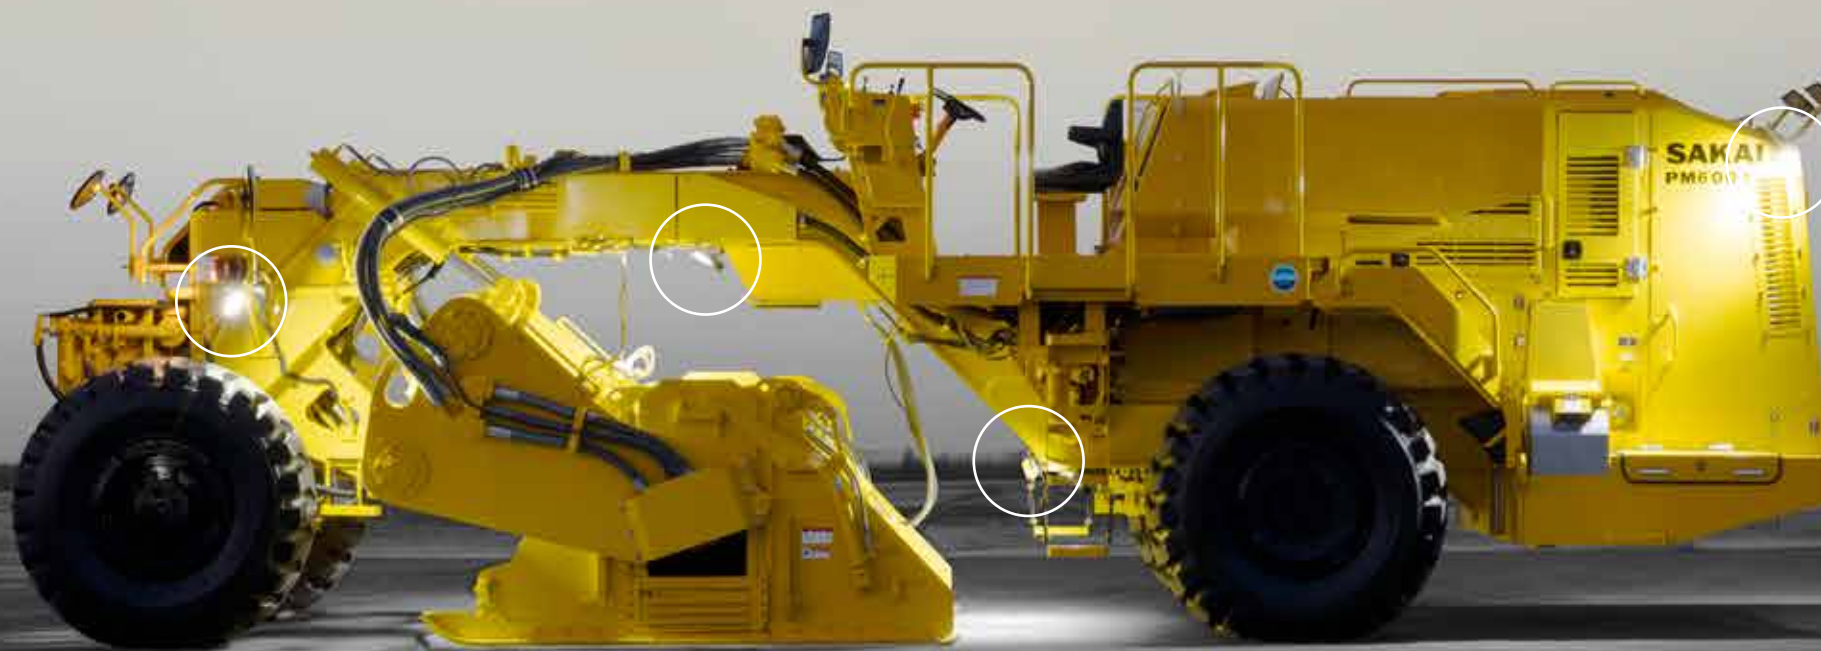


左右にシフトできるロータフード

ロータフードは前輪側面から200mm 外側まで攪拌範囲を移動でき、ガードレールや縁石のキワ施工、カーブ施工に真価を発揮します。



大きく開くリヤゲート

開口高さは、最大900mmと大きく開き、ビット交換や清掃を容易に行えます。

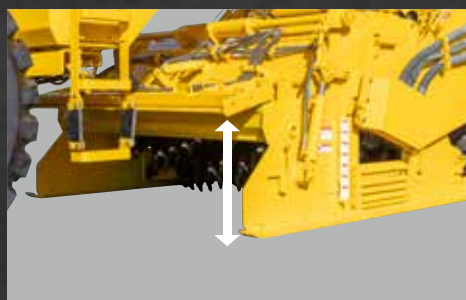


オプション

超音波式安全装置「ミハール」

車両後方の障害物を検知し、作業者の安全を確保します。



PM600

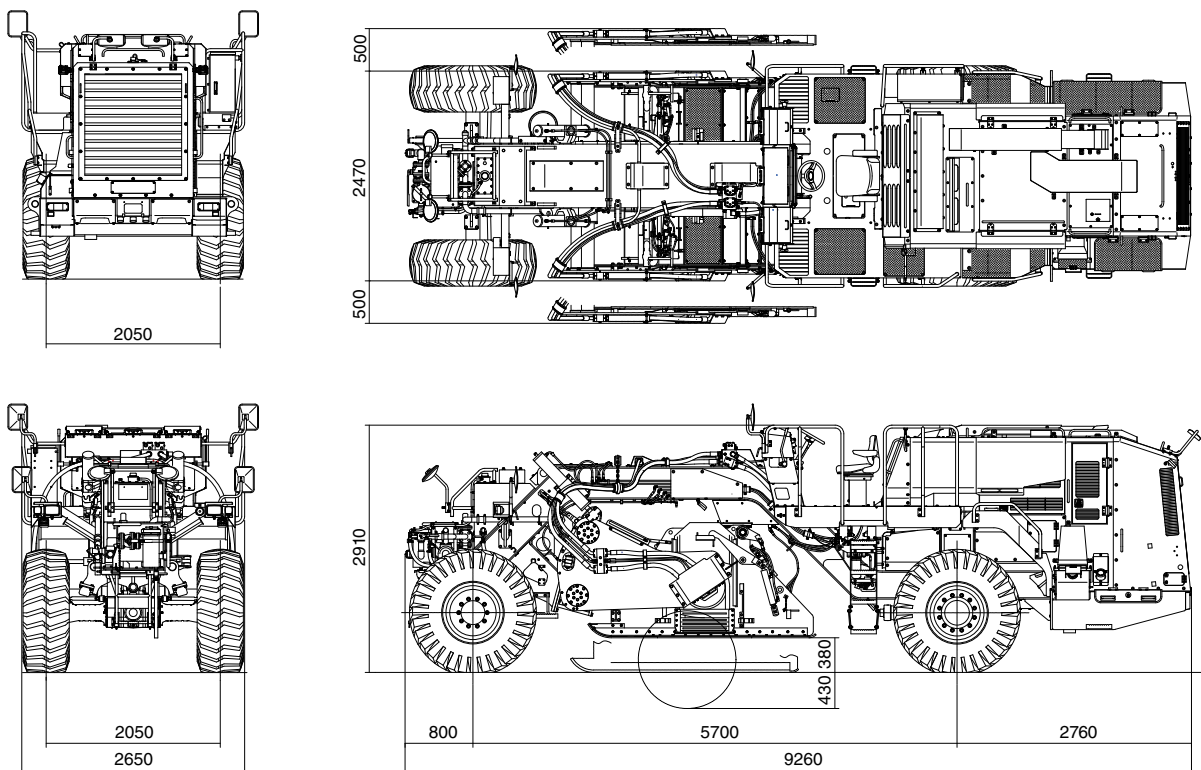

単位 : mm

概略仕様

形式			ロードスタビライザ		機関	メーカ	コマツ		
型式名称（公称型式）			PM600			型式	SAA6D140E-7-B		
打刻型式（車台型式）			1PM8				ディーゼル、水冷4サイクル、 直接噴射方式、過給機・CAC付		
質量	運転質量	kg	22,780			形式			
	前軸質量（運転質量時）	kg	7,440			総行程容積	L	15.239	
	後軸質量（運転質量時）	kg	15,340			定格出力	kw(PS)/min ⁻¹	370 (503)/1,800	
性能	走行速度	km/h	0 ～ 14		作業装置	混合幅	mm	2,000	
	作業速度	m/min	0 ～ 48			最大混合深さ	mm	430	
	登坂能力	°(%)	11.4 (20)			ロータ径	mm	1,150	
	最小回転半径（外輪基準）	m	11.4			ロータ回転数（L/H）	min ⁻¹	100/125	
寸法	全長	mm	9,260			ビット本数（コニカル/ルーフ）	本	98/10	
	全幅	mm	2,650			ロータシフト（左右共）	mm	500	
	全高	mm	2,910			サイドクリアランス（左右共）	mm	235	
	軸距	mm	5,700			アスファルト乳剤散布量	L/min	0 ～ 300	
	タイヤサイズ×数		20.5-25 20PR × 4			タンク容量	燃料タンク	L	600
	タイヤ空気圧（1本当り）	kPa	400/450			作動油タンク	L	240	
	前輪／後輪	(kgf/cm ²)	(4.1/4.6)			洗浄タンク	L	90	
					尿素水タンク	L	53.5		

● 運転質量は、燃料満タンで算出し、オペレータ質量を含んでいません。● 本表示単位は、国際単位系による SI 単位とし、() 内は参考値として従来単位を記入しています。
● 本仕様は性能、品質向上のため予告なく変更することがあります。

※ 作業運転には、「車両系建設機械運転技能講習」の受講が義務付けられています。
※ 適正燃料以外の使用は、性能の著しい低下や故障の原因となります。

酒井重工業株式会社

本社 〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 TEL 03-3434-3401(代)

札幌営業所 TEL 011-846-8455 広島営業所 TEL 082-227-1166
仙台営業所 TEL 022-231-0731 福岡営業所 TEL 092-503-2971
関東営業所 TEL 0480-52-6156 グローバルサービス部 TEL 0480-52-1111
名古屋営業所 TEL 052-702-3141 研修センター TEL 0480-52-6964
大阪営業所 TEL 072-654-3366

標準装備

● 歯止め ● 工具一式 ● 乳剤散布装置 ● 安全カメラ・モニタ
● アクセサリソケット (24V)

オプション

● ミハールー式

関係法規等

■ 車両系建設機械構造規格
■ 道路運送車両の保安基準 (大型特殊自動車)
■ 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律