

SAKAI®

SAKAI STARTING PAC

SSP-1224HS

エンジンスタータ



12V・24V切替式スターティングバック

12V・24V 対応 超ハイパワーポータブルエンジンスタータ

ハイパワー! 10,000ccエンジンを楽々始動!

- 大型タイヤローラも楽々始動。純鉛シールドバッテリーの技術が生んだ、小さなビックパワーポータブルです。

片手で楽々と持てる小型軽量サイズ!

- 片手で持ち運びできるサイズと、13.5kgの軽さを実現。
- トランクへの出し入れや、高所への持ち運びも楽にできます。

連続救援に最適!

- エンジン始動後、そのまま繋いでおくと車両からの急速充電が可能。他のスタータでは絶対マネできない、スターティングバックならではの特徴です。
- 1回のエンジン始動で消費した電気は、おおよそ2~5分^{※1}で回復できるので、一日で何回もの連続救援が可能になります。

長寿命・保管可能!

- 適切な管理で大変長い寿命を発揮します。
- 自己放電が極めて少ないので、半年以上使用しなくても、エンジンの始動が可能。^{※2} 緊急時のエンジンスタータには重要な機能です。^{※3}

安全性


- 切替スイッチで出力をOFFにすることができます。 **新機能**
- 無理なエンジン始動を行った際は自動的に出力を停止。作業中止後数分で自動復帰します。 **新機能**



12V: 4t 振動コンパインドローラクラス
24V: タイヤローラ、マカダムローラクラス

<長期保持特性>

いざという時の確かなエンジンスタータ!
1年以上の放置でも確実なエンジンスタート!

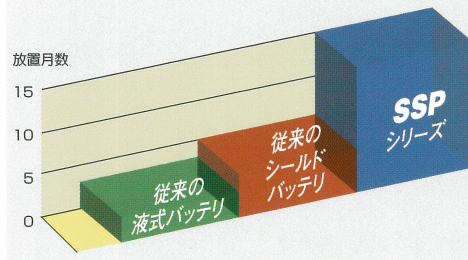

エンジンスタート可能な放置時間

※1 SSP-1224HSの残量や車両発電機の出力電圧に依存します。この充電は応急的な方法なので、作業を行った日は終了後に必ず専用充電器で満充電にしてください。

※2 車両の状態によっては始動できない場合があります。
新品・満充電のSSP-1224HSを25℃で保管した場合です。

※3 使用しなくてもバッテリー保護のため、6ヶ月に一度の補充充電をお勧めします。

製品の詳しい情報はホームページもご覧ください。

www.sakainet.co.jp

SSP-1224HS

SSP-1224HSが高性能な理由


戦闘機などの軍需用途で実績を持つ高性能純鉛シールドバッテリーを採用。エンジンスタータにおいて、10年以上の実績があり、緊急用のエンジンスタータとして高い評価を受けております。

SSP-1224HSは、その性能を受け継ぎ進化をして、ハイパワーモデルの12V/24V切り替え式ポータブルエンジンスタータとして開発されました。

皆様のご期待に応えられることを確信しております！




<長寿命特性>

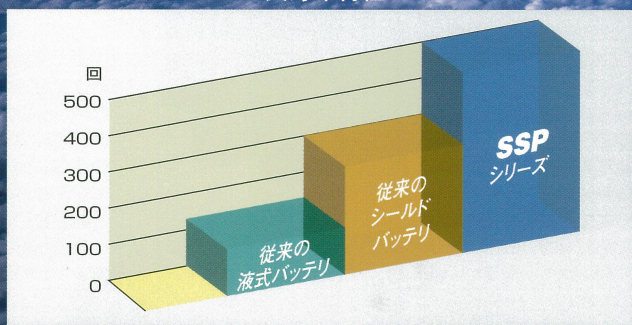

放電深度80%で500回以上のサイクル寿命

<低温始動性>

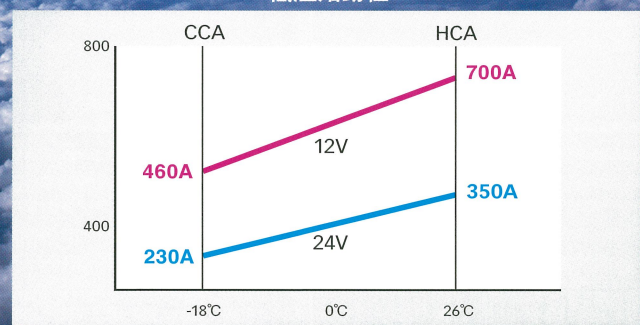

寒冷地で威力を発揮する低温始動性

SSP-1224HS フィールド試験データ^{※4}

車両タイプ	電圧[V]	車載バッテリー [Ah]	排気量 [cc]	始動可否	備考
TZ701-1	24	115	2,999 (ターボ)	○	新車
SV900DV	24	100	6,494	○	新車・中古
TW502-1	12	115	1,499	○	新車・中古

※4 始動を保証するものではありません。データは SSP-1224HSが新品・満充電であり、車載バッテリーを取り外した状態で行った実績です。

主な仕様

諸元	本体			付属専用充電器		
	切替スイッチ	12V 位置	24V 位置	備考	数値	備考
出力電圧		12V	24V		定格電圧	24V
内蔵電池容量		26Ah	13Ah		定格電流	2.5A
CCA		460A	230A	参考値	充電時間	18 時間
HCA		700A	350A	参考値	使用温度範囲	5 ~ 30°C
最大電流		1400A	1400A	理論値	保管温度範囲	0 ~ 40°C
内部対抗		8.5m Ω	17m Ω	内臓電池単体の公称値	保管湿度範囲	10 ~ 90% RH
ブースターケーブル長		約 1500mm		ブースタークリップ先端まで		
ブースタークリップ定格電流		300A				
質量		13.5kg				
外形寸法		W280 × D180 × H318				
使用温度範囲		-10 ~ 40°C				
保管温度範囲		0 ~ 30°C				
保管湿度範囲		10 ~ 90% RH		結露なきこと		
始動できる車両の排気量	◎ガソリン ◎ディーゼル ~ 6,000cc	◎ディーゼル ~ 10,000cc	●新品・満充電の場合 ●保証値ではありません			

※ 上記仕様は性能、品質向上のため予告なく変更することがあります。



付属専用充電器

SKW 酒井重工業株式会社

グローバルサービス部

〒349-1125 埼玉県久喜市高柳 2500
TEL: 0480-52-5151 FAX: 0480-52-8453