

タイヤローラ

T2-1

人と環境に優しい



低騒音型
建設機械



第2次排ガス
基準値対策型

メカニカルトランスミッション駆動タイプ
[散水マット、液剤噴霧装置標準仕様]

アスファルト舗装の表層締固めに最適




SAKAI®

SAKAI タイヤローラ T2701のフォルムを継承し
 欧州安全基準 1 × 1 をクリアするだけでなく
 低床、低重心設計ながら広い安全視野を確保し
 安全と、安心と、作業品質を
 同時に実現しました。

T2-1

タイヤが見える

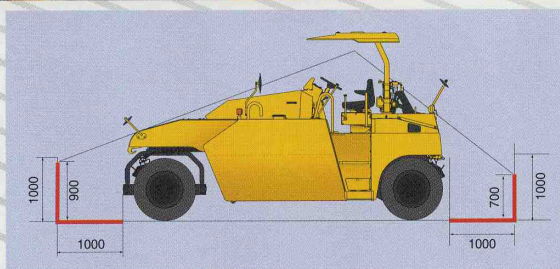

FRP 製、折り
ワンタッチで

優れた散水システム

SAKAI のローラに使用されている散水システムを継承し
 錆びにくい金属製ワンタッチノズルやワンタッチ散水マットも採用等
 現場でのトラブルを少なくしました。

高耐久性の金属製ワンタッチノズル

散水パイプは、錆の出ない磨きステンレス。
 ノズルは金属製ワンタッチ脱着式。
 フィルタはスペア部品で供給できます。



洗浄容易なフィルタ位置と散水コントロールレバー

フィルタ洗浄、冬季の水抜き等のメンテナンスも楽に出来るように配慮しました。
 散水バルブは、運転席に座ったままで簡単に操作できます。



快適で操作性に優れた運転席周り

たみキャノピを採用。
りたためます。



アクセル・ブレーキ・クラッチの各ペダル、及びメーターを機能的に配置し、オペレータに快適で、スムーズな作業を約束します。
走行速度は前・後進とも4段変速で、現場に合った速度が選べます。



駆動チェーンの寿命向上



後輪駆動チェーンには、密閉式カバーを取付け、小石などの噛み込みによるチェーン切れを防止すると共に座席脇に大型の給油タンクを設けチェーン摩耗を防止しています。

両サイド階段式ステップ

昇降が楽なスノコ階段を採用。

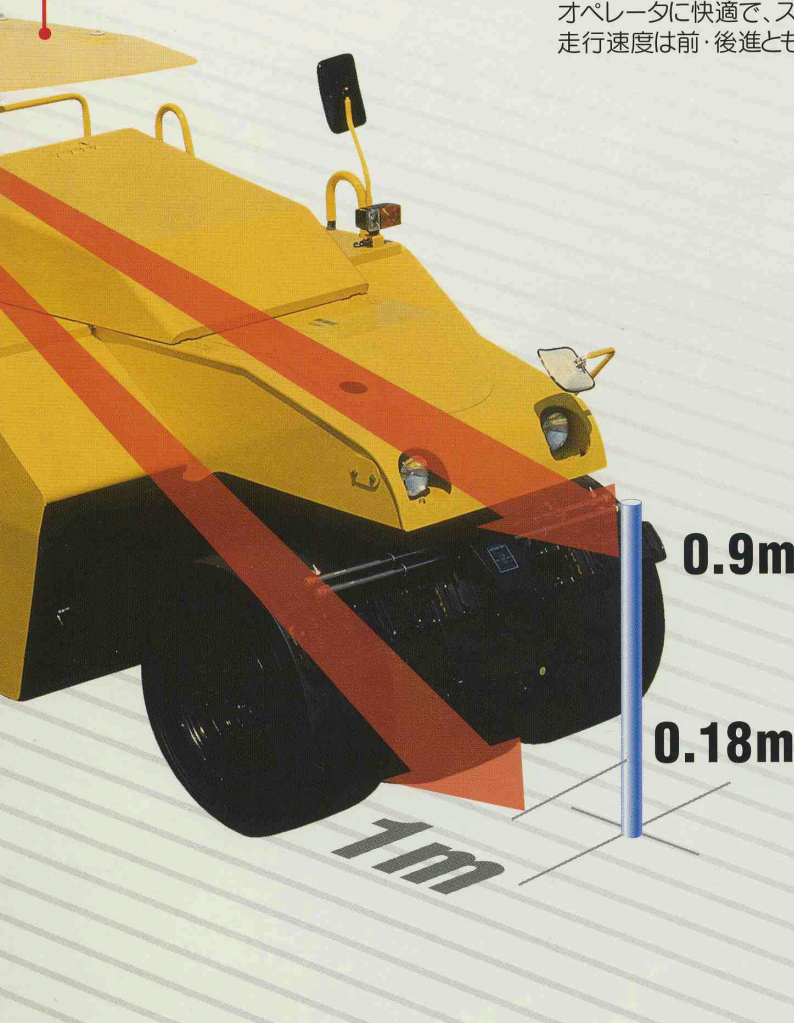

交換容易な散水マット




マットホルダから散水マットの取り外し、取付けがワンタッチで簡単にできます。また取付部はゴム製のためマットがタイヤにフィットします。

フルオープンボンネット

軽快に開閉できるフルオープンボンネットによってエンジン、ラジエータ関連の点検整備が容易です。



外觀図 単位：mm

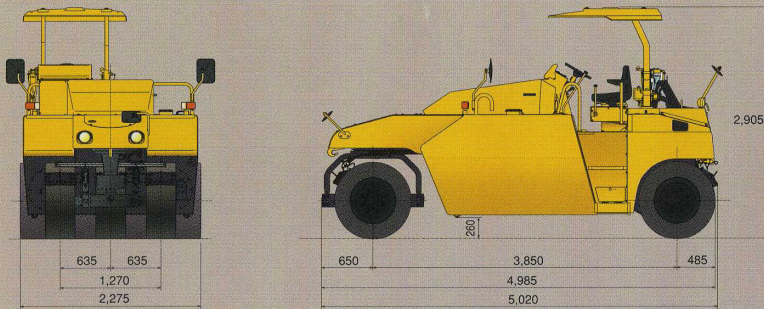

概略仕様

型 式			T2-1
質 量	運転質量	kg	15,000
	機械質量	kg	9,200
	質量配分	運転質量/機械質量	kg 前軸 6,370 / 3,620 後軸 8,630 / 5,580
	タイヤ配分質量	運転質量/機械質量 (1本当たり)	kg 前輪 2,125 / 1,205 後輪 2,160 / 1,395
	バラスト配分質量	水	kg
鉄		kg	2,000 (オプション)
性 能	締固め幅	mm	2,275
	走行速度	km/h	1速:4 2速:7 3速:11 4速:19
	最小回転半径	m	6.3
	登坂能力	度	22
寸 法	全長×全幅×全高	mm	5,020 × 2,275 × 2,905
	全高(キャノピ折たたみ時)	mm	2,210
	軸 距	mm	3,850
	最低地上高	mm	250 (鉄バラスト付:190)
	オーバーラップ	mm	55
機 関	名 称		いすゞ “BB-4BG1T” ディーゼルエンジン
	総行程容積	L(cc)	4.329 (4,329)
	定格出力	kW(PS) / min ⁻¹ (rpm)	73 (99) / 2,100 (2,100)
動力伝達	クラッチ		乾式単板型
	変速機		常時噛み合式 4 段
	作動機		ノースピンデフ
	終減速機		チェーン式
車輪装置	タイヤ寸法		14/70-20-12PR (OR)
	タイヤ本数	本	前輪:3 後輪:4
	支持方式		前輪:揺動式 後輪:固定式
	前輪上下可動量	mm	± 85
制動装置	主ブレーキ		油圧式内部拡張式 (油圧倍力装置付)
	駐車ブレーキ		機械式内部拡張式
操向装置			油圧式
散水装置			圧送式
タンク容量	燃料タンク	L	100
	散水タンク	L	3,800

※本表示単位は、国際単位系によるSI単位とし、()内は参考値として従来単位を記入しています。
ローラの作業運転には、『ローラの運転業務に係る特別教育』の受講が義務付けられています。

※本仕様は性能、品質向上のため予告なく変更することがあります。

- 標準装備 ●液剤噴霧装置 ●散水マット ●散水間欠タイマー
●折たたみ式キャノピ ●歯止め ●工具一式

- 関係法規等
●建設機械構造規格
●道路運送車両法による保安基準(大型特殊自動車)
●低騒音型建設機械
●第2次排ガス基準値対策型



SKW 酒井重工業株式会社

本社 〒105-0012 東京都港区芝大門1-4-8 浜松町清和ビル ☎(03)3434-3401(代)

- 札幌営業所 TEL 011-846-8455 中四国営業所 TEL 082-227-1166
 仙台営業所 TEL 022-231-0731 福岡営業所 TEL 092-503-2971
 関東営業所 TEL 048-596-3336 小型販売推進部 TEL 048-595-3761
 名古屋営業所 TEL 052-563-0651 プロダクトサポート部 TEL 0480-52-1111
 北陸営業所 TEL 076-240-7041 研修センター TEL 0480-52-6964
 大阪営業所 TEL 072-654-3366